

Schwimmerschalter

UNS-VA 1/8 VA27 (-HT)

aus Messing oder Edelstahl
mit Einschraubgewinde G1/8

Technische Daten


Schaltrohr mit Gewinde:	VA 1/8 = W.Nr. 1.4571, G1/8
Schwimmer:	VA 27 = W.Nr. 1.4571, $\varnothing$ 27 mm
Max. Betriebsdruck:	15 bar (Schwimmer / +20 °C)
Max. Temperaturbereich:	-10 °C...+105 °C, PVC-Kabel -40 °C...+150 °C, Silikonkabel (-HT)
Min. Dichte der Flüssigkeit:	0,71 g/cm ³
Einbaulage:	vertikal, $\pm 30^\circ$, von oben oder unten
Schutzart:	IP54
Elektrischer Anschluss:	PVC-Kabel, max. 3 x 0,34 mm ² Silikonkabel (-HT), max. 3 x 0,5 mm ² 1 m / 3 m / 5 m lang
Kontaktart:	1 - Schließer (NO) 2 - Öffner (NC) 3 - Wechsler (WE)
Max. Kontaktbelastung	NO / NC: 230 V AC / DC 2 A, 40 VA / W WE: 150 V AC / 100 DC, 0,2 A, 3 VA / W
Gewicht:	ca. 90 g
Zulassungen:	www.barksdale.de

Durch Drehen des Schwimmers um 180° kann die Funktion des Schaltkontakts von NO (Standard) in NC oder umgekehrt geändert werden (Gilt nicht für WE Kontakt). Die Kontaktarten (NO oder NC) sind für einen leeren Tank und von oben eingebauten Schwimmerschalter definiert.

Bestellcode

Typ	Kontaktart	Kabel Typ / Länge	Bestellnummer
UNS-VA1/8-K1-VA27/1(2)	NO (NC)	PVC / 1 m	0111-449
UNS-VA1/8-K3-VA27/1(2)	NO (NC)	PVC / 3 m	0111-450
UNS-VA1/8-K5-VA27/1(2)	NO (NC)	PVC / 5 m	0111-451
UNS-VA1/8-K1-VA27/3	WE	PVC / 1 m	0111-452
UNS-VA1/8-K3-VA27/3	WE	PVC / 3 m	0111-453
UNS-VA1/8-K5-VA27/3	WE	PVC / 5 m	0111-454
UNS-VA1/8-K1-VA27/1(2)-HT	NO (NC)	Silikon / 1 m	0111-455
UNS-VA1/8-K3-VA27/1(2)-HT	NO (NC)	Silikon / 3 m	0111-456
UNS-VA1/8-K5-VA27/1(2)-HT	NO (NC)	Silikon / 5 m	0111-457
UNS-VA1/8-K1-VA27/3-HT	WE	Silikon / 1 m	0111-458
UNS-VA1/8-K3-VA27/3-HT	WE	Silikon / 3 m	0111-459
UNS-VA1/8-K5-VA27/3-HT	WE	Silikon / 5 m	0111-460
UNS-VA1/8-NPT-K1-VA27/1(2)	NO (NC)	PVC / 1 m	0111-577
UNS-VA1/8-NPT-K3-VA27/1(2)	NO (NC)	PVC / 3 m	0111-578
UNS-VA1/8-NPT-K5-VA27/1(2)	NO (NC)	PVC / 5 m	0111-579
UNS-VA1/8-NPT-K1-VA27/3	WE	PVC / 1 m	0111-580
UNS-VA1/8-NPT-K3-VA27/3	WE	PVC / 3 m	0111-581
UNS-VA1/8-NPT-K5-VA27/3	WE	PVC / 5 m	0111-582

Abmessungen (mm / inch)

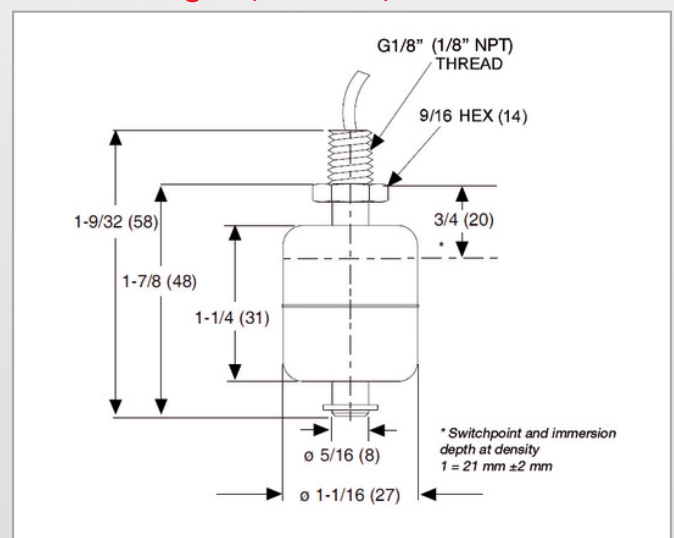

Farbcode

