


Одиночные реле MSPS...



Схема соединений для всех типов (состояние контактов при атмосферном давлении)



C = коричневый
NC = оранжевый
NO = черный

NC (нормально замкнутый контакт) используется только на микропереключателе типа FF и JJ

Диапазоны регулировки

Код диапазона давления	Стандарт микропереключателя	Диапазон регулировки (бар)		Испытательное давление (кратковременное), бар	Максимальный гистерезис для типов переключателей (конец диапазона), бар	
		Растущее давление*	Падающее давление		EE, FF (бар)	DD, JJ (бар)
5	EE, FF, DD, JJ	0,09 ... 0,35	0,04 ... 0,3	6,9	0,04	0,05
15	EE, FF, DD, JJ	0,18 ... 1,0	0,10 ... 0,93	6,9	0,06	0,07
100	EE, FF, DD, JJ	1,35 ... 6,90	0,70 ... 6,2	10,0	0,55	0,60

Значения, выделенные **зеленым** цветом (максимальное растущее давление) = **максимальное рабочее давление**.


Технические характеристики

Повторяемость:	±2% при постоянной температуре
Частота переключений:	макс. 20/мин
Максимальная температура:	от -30°C до +70°C
Подсоединение давления:	Наружная резьба 1/8 дюйма NPT
Электрические соединения:	Штекер 6,3 DIN 46244
Расчетные электрические характеристики и гистерезис:	Большой ассортимент микропереключателей с различными электрическими характеристиками и гистерезисом для применения во многих сферах. Наиболее часто используемые микропереключатели указаны ниже. Свяжитесь с нами при наличии особых требований.
Класс защиты	IP00
Корпус:	Без корпуса для установки на панелях управления
Детали, вступающие в контакт с технологической средой:	Мембрана: NBR Факультативно: FKM Подсоединение давления: Нержавеющая сталь (1.4401)
Регулировка уставки:	Поворотом регулировочного винта по часовой стрелке для увеличения уставки.
Вес (прибл.)	MSPS-...: 0,2 кг

Реле давления с герметичным поршнем/мембраной

Одиночные реле MSPS...

Размеры (мм)

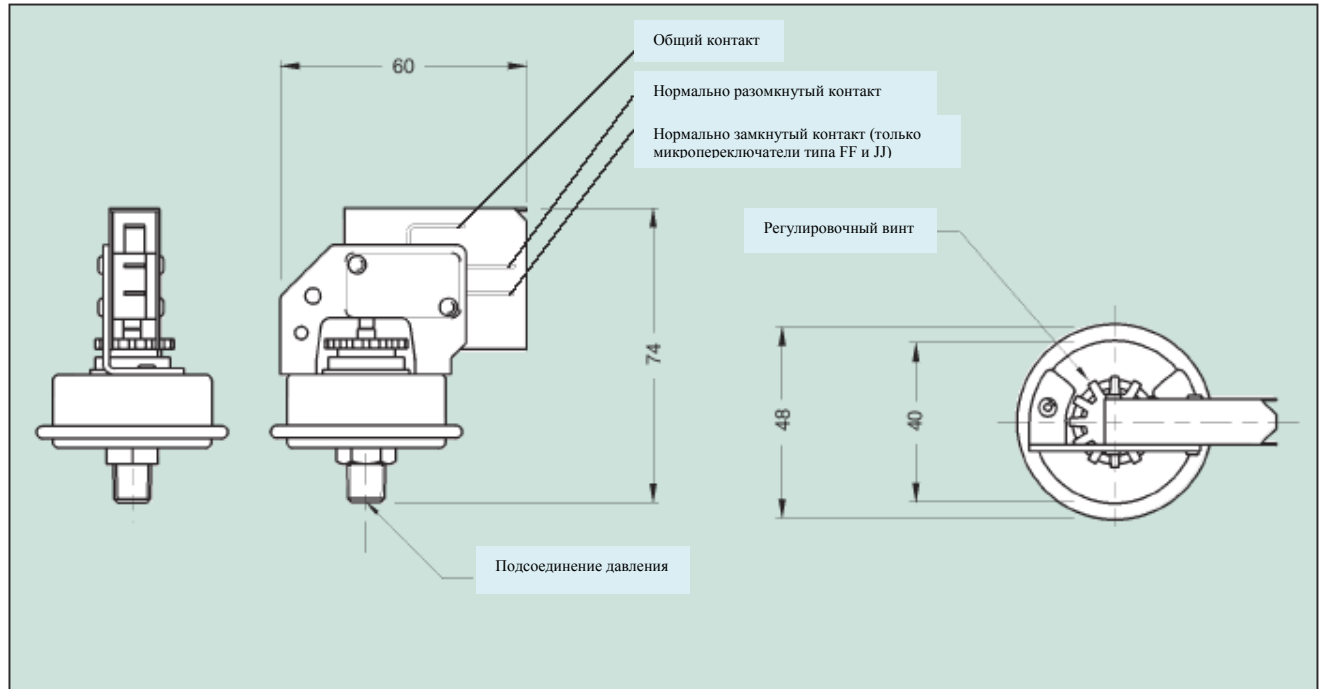

Расчетные электрические характеристики

Микро-переключатель	Особенности	Вольт, АС 50/60 Гц	Индуктивная нагрузка, А	Активная нагрузка, А	Вольт, DC	Индуктивная нагрузка, А	Активная нагрузка, А	Примечания
ЕЕ, FF	Микропереключатель с серебряными контактами	125 250	3	3	-	-	-	Средний гистерезис; Высокий переменный ток
DD, JJ	Микропереключатель с серебряными контактами	125 250	15	15	125 250	0,5 0,25	0,5 0,25	Средний гистерезис; Высокий переменный ток

Пример номера заказа

Тип

Микропереключатель

Диапазон регулировки

MSPS

—

Н

—

15SS

Ваш номер заказа

Тип

Микропереключатель

Диапазон регулировки

MSPS

—

—

Микропереключатель	Диапазон регулировки для мембраны при внутренней резьбе ¼ дюйма NPT, нержавеющей сталь
(ЕЕ) серебряные контакты (FF) серебряные контакты (DD) серебряные контакты (JJ) серебряные контакты	(05SS) 0,09 ... 0,35 бар (15SS) 0,18 ... 1,00 бар (100SS) 1,35 ... 6,90 бар